

PORTWEST®

Κατασκευαστής:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

Όλες οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα Portwest είναι διαθέσιμες στη

διεύθυνση www.portwest.com/declarations

CE0194
CE0321
CE1105

EN355, EN360,
EN362, EN353-2, EN795

Η εξέταση τύπου ΕΚ του κοινοποιημένου οργανισμού που εμπλέκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και στη φάση ελέγχου παραγωγής διενεργείται από:
INSPEC International Ltd., 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. **Notified Body : 0194**
SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way Telford Way Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK **Notified Body : 0321**
CQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK **Notified Body : 1105**

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΥ 2016/425)

EN355: 2002, EN360: 2002, EN362:2004, EN795:2012 και EN353-2:2002

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΩΧΚΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Αυτό το προϊόν αποτελεί μέρος ενός Προσωπικού Συστήματος Σύλληψης. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο ή μέρος του πλήρους συστήματος. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να παρέχονται στον χρήστη αυτού του εξοπλισμού. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει αυτές τις οδηγίες ή να τους εξηγήσει πριν χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εξοπλισμό. Οι οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται για τη σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος. Οι αλλοιώσεις ή κακή χρήση αυτού του προϊόντος ή η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Το PORTWEST δεν θα αναλάβει ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται σε κατάχρηση, κατάχρηση, τροποποίηση ή τροποποίηση προϊόντων ή σε ελαττώματα που οφείλονται σε αδυναμία εγκατάστασης, συντήρησης ή χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιώσει ότι είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις οδηγίες και εκπαιδευμένοι στη σωστή φροντίδα και χρήση αυτού του εξοπλισμού. Ο χρήστης πρέπει επίσης να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τα όρια εφαρμογής και τις συνέπειες της ακατάλληλης χρήσης αυτού του εξοπλισμού. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, τη φροντίδα ή την καταλληλότητα αυτού του εξοπλισμού για την εφαρμογή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή πριν συνεχίσετε. Κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, ο εργοστάσιος πρέπει να διαθέτει σχέδιο διάδοσης και διαθέσιμα μέσα για την υποστήριξη του και να κοινοποιεί το σχέδιο αυτό σε χρήστες, εξουσιοδοτημένους άτομα και διασώστες. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάδοσης που αντιμετωπίζει τυχόν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εργασίας και ότι οι χρήστες το γνωρίζουν. Πρέπει να υπάρχει επαρκής κάθισμα κάτω από τον εργαζόμενο για να σταματήσει μια πτώση πριν να χτυπήσει το έδαφος ή εμποδίο κάτω. Η απαιτούμενη κάθαρση εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: ανώσηψη της αγκύρωσης, σύνδεση του μήκους του υποστηρίγματος, απόσταση επιβάρυνσης, απόσταση ελεύθερης πτώσης, ύψος εργαζομένου, κίνηση του στοιχείου πρόσδεσης της πλευράδας. Ένα σύστημα σταματηματος πτώσης αποτελείται από τα απεικονιζόμενα μεμονωμένα εξαρτήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ελεγμένα και εγκεκριμένα εξαρτήματα. Μην αλλάζετε ή σκόπημα εσφαλμένα χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε συνδυασμό με εξαρτήματα ή υποστηρίγματα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ορισμένοι συνδυασμοί υποστηρίγματος και εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ενός του εξοπλισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που ο Φορητής πέδησης υποστεί φορτίο κλονισμού, ως αποτέλεσμα πτώσης ή οπισθοδότησε άλλου ζωντανού κλονισμού, πρέπει να αφαιρεθεί από το αέριβ. **ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**
Ποτέ μην συνδέετε περισσότερα από ένα άτομα στον απαγωγό πτώσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας — 30 ° C έως 50 ° C. Η απαιτήση αντοχής αγκύρωσης είναι 12 kN. Αποφύγετε την επαφή του κορδονίου με αιχμηρές άκρες. Η συσκευή θα πρέπει να είναι αγκυρωμένη ή τυλιγμένη πάνω από το κεφάλι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πτώσης. Η γωνία κίνδυνος swing δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30°. **ΠΡΟΣΟΧΗ:**, Ποτέ μην επηρεάτε τη σύνδεση περισσότερων από ένα ατόμων στη διάταξη συγκράτησης πτώσης. **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ -** Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση της συντήρησης μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή / και να μεταβάλει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένους ή / και αρμόδιους ανθρώπους ή ο χρήστης πρέπει να αποπεισθεί από εκπαιδευμένο ή / και ικανό άτομο. Πριν και μετά τη χρήση, το ύψος των πτώσεων πρέπει να αναμένεται. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει τον ανοιχτό χώρο κάτω από τον εαυτό του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστολή με εμπόδιο. Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται πριν από κάθε χρήση (ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ) και πιο προσεκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ). Τα αποτελέσματα όλων των λεπτομερών επιθεωρήσεων θα πρέπει να καταγράφονται και θα πρέπει επίσης να τηρούνται αρχείο χρήσης και συντήρησης. Είναι προτιμότερο να ενδοθεί ένας εξοπλισμός σε κάθε χρήση του ΜΑΠ έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει ολόκληρο το ιστορικό χρήσης. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον δικό του όνομα κάπου στον εξοπλισμό για αναγνώριση. Ο χρήστης έχει επίσης την ευθύνη να διατηρεί καλά το προϊόν. Μην ανοίγετε τον απαγωγό πτώσης καθώς το ελατήριο είναι υπό τάση. Ο εξοπλισμός με ανασυρόμενο κορδόνι κατασκευασμένο από ιμάντες (πιοστέστερ ή νάιλον) πρέπει να αντέχει σε δύναμη τουλάχιστον 15 kN ή να είναι κατασκευασμένο από συρματοσόχο (χαλβύρι) να διατηρεί δύναμη τουλάχιστον 12 kN.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πριν από κάθε χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί έλεγχος πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι σε λειτουργική κατάσταση και λειτουργεί σωστά πριν χρησιμοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι συνστάσεις για τη χρήση του κάθε στοιχείου, όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. Συνιστάται ιδιαίτερα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα να προεργάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του προϊόντος και η συνήχη των επιδόσεων. Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε ή να σας εξηγήσουν τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος. Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές συσκευές συγκράτησης πτώσης όπου, κατά τη διάρκεια μιας απροσδόκητης πτώσης, το σώμα μπορεί να προκαλέσει εμπόδιο που θα προκαλέσουν τραυματισμούς ή θα είναι θανατηφόρα για τον χρήστη. Ο έλεγχος πριν από τη χρήση αποτελείται από μια οπτική και απτική εξέταση, η οποία πρέπει να διεξάγεται πριν από την πρώτη χρήση κάθε μέρα. Πριν από κάθε χρήση επιθεωρήστε τον απαγωγό πτώσης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κλειδώματος (τροβήστε απότομα προς έλεγχο), τη λειτουργία αντοχής, τη λειτουργία και την κατάσταση των συνδετήρων, το περίβλημα και τα συνδεδεμένα στοιχεία, την αναγνωσιμότητα των ετικετών και οποιαδήποτε διενεχ έλαττωματων, ζημιών ή ελλείψεων εξαρτημάτων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλες οι ετικέτες και ότι είναι πλήρως ευανάγνωστες. Επιθεωρήστε τους συνδετήρες αγκύρωσης για ζημιά, διάβρωση και κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας. Ολόκληρη η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισέλθει ξένα σώματα στον περίβλημα. Όλες οι ορατές βίδες αναμοναγωγίστες και τα πριτσίνια υπάρχουν και σφίγγονται κατάλληλα. Ο συνδυασμός στην κορυφή του απαγωγού πτώσης και εξασφαλίζει την ελευθερία κινήσεων. Ελέγξτε για σημεία παραμόρφωσης, ρωγμών, εγκαυμάτων ή φθοριμένων εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος είναι κλειστός. Επιθεωρήστε τους συνδετήρες πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά, παραμόρφωσης ή υπερβολική φθορά ή διάβρωση. Η πύλη και η κλειδαριά πρέπει να λειτουργούν ομαλά, χωρίς καμία δυσκολία. Οι πύλες πρέπει να κλείδουν πλήρως και να εμπαλόνται στη μύτη του γάντζου. Εάν υπάρχει, επιθεωρήστε τον απορροφητή ενέργειας για να διαπιστώσετε εάν έχει ενεργοποιηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις επιβλαβών. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του απορροφητήρα ενέργειας είναι ασφαλείς και δεν έχει σχιστεί ή καταστραφεί. Βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια εκχυλίζονται ελεύθερα σε όλο το εύρος του. Τροβήστε απότομα το κορδόνι για να




ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

ΕΙΔΟΣ:

- FP02
- FP05
- FP30
- FP32
- FP33
- FP35
- FP36
- FP39
- FP40
- FP41
- FP42
- FP48

ελέγξτε τη μονόαλωση, εξασφαλίστε την ωσική και απαλή σύμπτυξη. Επιθεωρήστε το κορδόνι για ζημιές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο απαγωγέας πτώσης εάν το κορδόνι έχει κάποιο ελάττωμα, δηλαδή οποιαδήποτε ή πεπτασμένα κορδόνια κορδονιών, κομμένα ίνες ή δεν αποσπώνται σωστά. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συνεχιζόμενη λειτουργικότητα ενός εξοπλισμού, το θέμα πρέπει να παραπέμπεται σε ένα αρμόδιο άτομο ή ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε каранτινα ή να απορριπτείται. Ο χρήστης πρέπει να είναι κατάλληλοι ιατρικά για δραστηριότητες σε ύψος. Προσοχή, το αδράνεις αίσθημα σε μια μινύτη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ**
Η απαιτούμενη κάθαρση εξαρτάται από τον τύπο του υποστηρίγματος σύνδεσης, τη θέση αγκύρωσης και τα χαρακτηριστικά επιμνησκών του κορδονίου. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο αγκύρωσης έχει τοποθετηθεί σωστά, για να περιορίσετε τον κίνδυνο και το ύψος της πτώσης. Η απαιτητή ελάχιστη απόσταση κάτω από τα πόδια του χρήστη, προκειμένου να αποφευχθεί η ανήκρυσση με τη δομή ή το έδαφος σε πτώση από ύψος — 3 μέτρα. Με μάζα 100 kg η απόσταση είναι η απόσταση σύλληψης 2 μέτρα συν επιπλέον απόσταση 1 μέτρο.

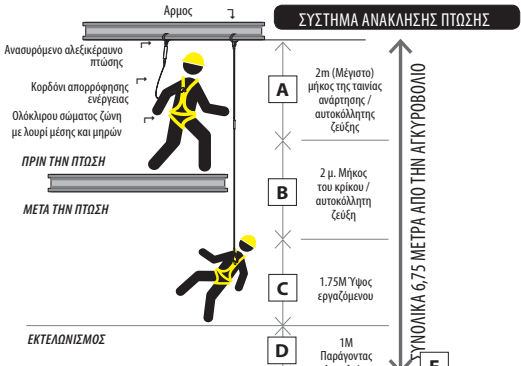

ΧΡΗΣΗ

- Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα και ικανά άτομα. Διαφορετικά, ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη ενός εξουσιοδοτημένου και ικανού προσωπού.
- Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια, ώστε η συσκευή αγκυρώσεως να τοποθετούνται πάντα και η εργασία να εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται τόσο η πιθανότητα πτώσης όσο και η πιθανή απόσταση πτώσης.
- Η πτώση των στερεών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με το να εργάζεται ακριβώς κάτω από το σημείο αγκύρωσης όσο το δυνατόν. Μια πτώση από πάνω από 30 ° από την κάδeth θα παράγει ένα ταλαντευόμενο αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο ως αποτέλεσμα να χτυπήσει ένα εμπόδιο.
- Μην αφήνετε το κορδόνι εκτεταμένο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενώ η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Εάν αφήσετε το κορδόνι να παραταθεί πλήρως για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί να προκληθεί πρόωρη εξασθένιση του ελατηρίου ανόδουσης.
- Διατηρείτε πάντα το κορδόνι καθαρό και απαλλαγμένο από ξηρή λάσπη, ταμπέτο κλπ. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί πρόωρη ασφάλεια και εναποφύραση.
- Είναι σημαντικό να αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε χημική ουσία που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση του εξοπλισμού. Αυτά περιλαμβάνουν όλα τα οξέα και τις ισχυρές βασικές ουσίες. Ο εξοπλισμός πρέπει να αποσυρθεί από το αέριβ αν υπάρχει επαφή ή υπάρχει υποψία.
- Σε περίπτωση βλάβης ή βλάβης κατά τη λειτουργία ή σε περιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλεία: **ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ


Ο εξοπλισμός απαιτεί περιοδική συντήρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας. Τροβήστε δυνατό στο κορδόνι για να ελέγξετε το κλειδώμα πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστή ανάνοψη Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές συσκευές συγκράτησης πτώσης, όπου τα εμπόδια ενδέχεται να επιβραδύνουν τον χρήστη και να αποτρέψουν το κλειδώμα του μηχανισμού της συσκευής. Σε περίπτωση πτώσης, η συσκευή θα κλειδώσει και θα σταματήσει την πτώση. Οποιοδήποτε εξοπλισμός που αποκτήσει στις δυνάμεις να σταματήσει μια πτώση ή να παρουσιάσει βλάβη σύμφωνη με την επίδραση των δυνάμεων συγκράτησης πτώσης πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως από την υπηρεσία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο ή μέρος του πλήρους συστήματος. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να παρέχονται στον χρήστη και τον εγκαταστάτη αυτού του εξοπλισμού. Ο χρήστης και ο εγκαταστάτης αυτού του εξοπλισμού πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση ή την εγκατάσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό ασφαλείας που χρησιμοποιείται με αυτό το σύστημα. Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για εγκατάσταση και χρήση από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί για τη σωστή εφαρμογή και χρήση του. Τα σημεία αγκυροποίησης θα πρέπει να βρίσκονται στο μέτρο του δυνατού ακριβώς πάνω από τον χρήστη. Οι πτώσεις της ταλάντευσης εμφανίζονται όταν το σημείο αγκύρωσης δεν βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο όπου σημειώνεται πτώση. Αποφύγετε να εργάζεστε περισσότερο από 30 ° από την κάδeth. Η δύναμη του κτυπήματος ενός αντικειμένου σε μια πτώση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Εξετάστε τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύνδεση και την αποσύνδεση από το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν επαρκή σημεία αγκύρωσης, πλατφόρμες προσέγγισης ή άλλα μέσα στα σημεία σύνδεσης και αποσύνδεσης για να επιτρέψετε ασφαλείς μεταβάσεις προς και από το σύστημα. Το πιο αδύναμο μέρος των περισσότερων συνδέσεων είναι η πύλη και πρέπει να αποφευχθεί η φόρτιση. Οι συνδεσμοί πρέπει να είναι ελεύθεροι να κινούνται χωρίς παρεμβολές, οποιοδήποτε περιορισμός, φόρτωση σε μια άκρη ή εξωτερική πίεση μειώνει τη δύναμή του. Εάν είναι συνδεδεμένοι με τον απαγωγό πτώσης, ο εργαζόμενος είναι ελεύθερος να μετακινείται σε συνιστώμενες περιοχές εργασίας σε κανονικές ταχύτητες. Το κορδόνι πρέπει να εκτείνεται ομαλά και να ανασύρεται χωρίς δύσκολο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όλες ο εξοπλισμός που συνιστάται από την PORTWEST πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός πλήρους Συστήματος Προστασίας Προσωπικής Πτώσης. Ο αγοραστής ή ο χρήστης που επιλέγει να αγοράσει αυτή την προεπισκόπηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή ολόκληρου του συστήματος. Ο εργοδότης και ο υπάλληλος αναγνωρίζουν ότι όλες οι συνστάσεις των Συστημάτων Προστασίας Προσωπικής Πτώσης είναι συμβατές μεταξύ τους πριν από τη χρήση. **ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ.** Η θέση αγκύρωσης πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά για να μειωθούν οι ενδογενείς κίνδυνοι κρούσης και να αποφευχθεί το κτύπημα ενός αντικείμενου κατά τη διάρκεια μιας πτώσης. Το σημείο αγκύρωσης του συστήματος πρέπει κατά προτίμηση να βρίσκεται πάνω από τη θέση του χρήστη και να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 795 (ελάχιστη αντοχή 12 kN).

D2

CARABINER:



ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ / EN362

Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συστήματα προσωπικής προστασίας από πτώσεις, όπως προσωπική ανασκή πτώσης, συγκράτηση, θέση εργασίας, ανάρτηση ή σύστημα διάδοσης. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο ή μέρος του πλήρους συστήματος. Οι συνδεσμοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος.

CARABINER:

ΑΝΑΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ο επιμήκης σχήματος καραμίνερ έχει υψηλή ένταση κορμού άξονα. Η αντοχή ενός συνδετήρα καθορίζεται εφαρμόζοντας μία προς τα έξω δύναμη κατά μήκος του (τον κύριο άξονα) χρησιμοποιώντας δύο στρογγυλές μεταλλικές βάσεις.

Δράση 1 Περιστρέφοντας την πύλη 90 μοίρες.


Δράση 2 Πατώντας την πύλη προς τα μέσα για να ανοίξετε την πόρτα.

Δράση 3 Η απελευθέρωση και η πόρτα θα κλείσουν με αυτόματη ασφάλεια.

Η κατηγορία B σημαίνει Βασική υποδοχή.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ:

Ένας δείκτης φορτίου βρίσκεται στο περιστρεφόμενο άγκιστρο. Το περιστρεφόμενο μάτι θα επισημυνθεί και θα εκθέσει μια κόκκινη περιοχή όταν υποβληθεί σε δυνάμεις διακοπής της πτώσης όπως φαίνεται.

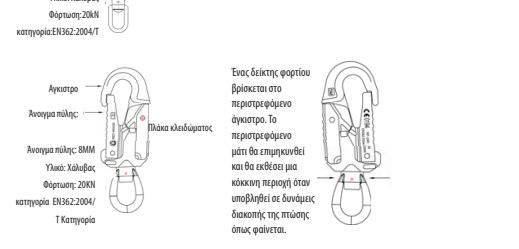

Κλάση T σημαίνει: Σύνδεσμος θερματισμού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ.

Δράση 1: Για να συνδέσετε το άγκιστρο ασφαλείας στο σημείο σύνδεσης, πιέστε το μηχανισμό μονόαλωσης στην πύλη πλευρά με το δακτύλο σας και πιέστε την πόρτα με τον αντίχειρα.

Δράση 2: Όταν τοποθετείτε την γύρα από ένα σημείο σύνδεσης, αφήστε την πόρτα να κλείσει κλείνοντας αυτόματα.

Δράση 3: Επιθεωρήστε την εγκατάσταση. Το άγκιστρο θα πρέπει να περικλείει εντελώς το σημείο σύνδεσης και να κλείνει καλά και να ασφαλιστεί. Ελέγχετε πάντα!

ΥΠΕΝΟΤΥΜΙΣΗ:

Ο σύνδεσμος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με την πόρτα κλειστή και κλειδωμένη. Η ισχύς του μειώνεται σημαντικά εάν η πύλη είναι ανοιχτή. Ανοίξτε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι κλείνει αυτόματα μόλις απελευθερωθεί. Συστηματικά επαληθεύστε ότι η πόρτα είναι πλήρως κλειστή και κλειδωμένη πατώντας με το χέρι σας. Όταν είναι κλειστός, ο σύνδεσμος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη κατά μήκος του μακρού άξονα. Η φόρτωση σε οποιοδήποτε άλλη κατεύθυνση μειώνει τη δύναμή της. Ο σύνδεσμος πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα και χωρίς παρεμβολές, οποιοδήποτε περιορισμός ή εξωτερική πίεση είναι επικίνδυνος. Οι αλλοιώσεις ή οι αλλαγές κάπως ενδεχόμενης μειωμένης αντοχής ή δυσλειτουργίας. Καταστήστε τον αποσυμμένο εξοπλισμό για να αποφύγετε την περαιτέρω χρήση του. **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**
Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται και να συντηρείται σωστά και πρέπει να μπορεί να ανגעθείται στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του. Η καλή συντήρηση και η κατάλληλη αποθήκευση του ΜΑΠ σας θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, ενώ θα εγγυητά την ασφαλεία σας. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση και τη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να μεταβάλει την καλή λειτουργία αυτών των προϊόντων. Οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να είναι σοβαρές και σοβαρές.

ΖΩΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διάρκεια ζωής είναι δύσκολο να προβλεφθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες χρήσης. Εξαρτάται από την ένταση και τη συχνότητα της χρήσης, καθώς και από το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν. Για να παρατείνεται η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, φροντίστε να το μεταφέρετε και να το χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε τις επιπτώσεις και τρίψτε τις λευκαντικές επιφανείες ή τις αιχμηρές άκρες κλπ. Για τα προϊόντα επενδεδιευμένα αργά με την ηλικία ανεξαρτήτως από τη χρήση και αυτή η γήρανση επιταχύνεται από βαριά και δυναμικά φορτία.

Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα επιταχύνουν σημαντικά τη φθορά: αλάτι, άμμο, χιόνι, πάγο, υγρασία, χημικά κ.λπ. (δεν είναι εξαιρέτητες). **Ένα προϊόν πρέπει να αποσυρθεί όταν:**

- Έχει υποστεί μεγάλη πτώση (ή φορτίο).
- Δεν επιτυγχάνει έλεγχο.
- Προϊόν που παρουσιάζει υπερβολική φθορά και φθορά.
- Έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία του.
- Δεν γνωρίζετε το πλήρες ιστορικό χρήσης του.
- Όταν καταστεί παραρτημένη λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, τα πρότυπα, την τεχνική ή το ασυμβίβαστο με άλλο εξοπλισμό κλπ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το προϊόν αυτό πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή από ακραίες θερμοκρασίες, μηχανικές δυνάμεις, χημικές ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα και ακτινοβολία UV. Αυτοί οι εξοπλισμοί δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση, αλλά συνιστάται. Για να διατηρηθεί η ανανευσιμότητα του προϊόντος, μην εφαρμόσετε τυχόν οξυγόνους ή ετικέτες. Πρέπει να ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι οι εισηγήσεις του προϊόντος παραμένουν ευανάγνωστες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η υπερβολική ανασύρεση βρωμιάς, βαφής κ.λπ. μπορεί να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, σε σοβαρές περιπτώσεις, να υποβαθμίσει το προϊόν σε σημείο που αποδυναμώνει και πρέπει να απομακρυνθεί από τη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Μην αφήνετε τη συσκευή έξω στην κακοκαιρία.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Οι μολυσματικές ουσίες όπως η λάσπη, η άμμος, το χρώμα, ο πάγος, το βρώμικο νερό κ.λπ. μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε και στεγνώστε το προϊόν. Καθαρίστε περιοδικά το εξωτερικό των συσκευών αυτών με ένα μαλακό υγρό πανί χωρίς τη χρήση διαλυτών, οξέων ή αλκαλικών διαλυμάτων. Σκουπίστε όλη την ακαθαρσία, τη λάσπη, τη σκόνη κλπ. Με ένα υγρό σφουγγάρι. Γεμίστε με καθαρό νερό και στεγνώστε εντελώς με ένα καθαρό πανί. Μην λινάινετε εξαρτήματα στη συσκευή. Τα μεταλλικά μέρη πρέπει να σκουπιστούν με ένα πανί εμποτισμένο με λάδι πρόληψης σκουριάς. Μην το βυθίζετε στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό που θα μπορούσε να μεταβάλει τη δύναμη του κορδονίου ή το μηχανισμό λειτουργίας του ασφαλιστήρα πτώσης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Εκτός από την επιθεώρηση πριν από κάθε χρήση, τουλάχιστον κάθε 12 μήνες, μια αυστηρή εξέταση του βοηθηματος πρέπει να διεξάγεται από αρμόδιο επιθεωρητή. Αυτή η ανάλυση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση της χρήσης. Η διεξαγωγή περιοδικής εξέτασης σε τακτική βάση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνεχούς απόδοσης και ανεπιπλοκότητας της συσκευής, από την οποία εξαρτάται η ασφάλεια του χρήστη. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα σχετίζονται με το "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" που παρέχεται με κάθε συσκευή και που πρέπει να συνοδεύει τη συσκευή. Καταγράψτε τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων με τα ακόλουθα στοιχεία: τύπος & μοντέλο εξοπλισμού, εμπορική επωνυμία, αύθων αριθμός, στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, έτος κατασκευής, ημερομηνία αγοράς, ημερομηνία πρώτης χρήσης, ημερομηνία επόμενης περιοδικής επιθεώρησης, προβλήματα, σχόλια, και υπογραφή του επιθεωρητή.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Επιθεωρήστε ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων συνδετήρων, συνδετήρων, περιβλήματος κλπ. Επιθεωρήστε ολόκληρο τον εξοπλισμό για ζημιά, διάβρωση ή σκουριά. Φάστε για ρωγμές, στρώρες ή φθορά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δύναμη και τη λειτουργία του συστήματος.

- Επιθεωρήστε το περίβλημα για παραμόρφωση, ρωγμές ή άλλες ζημιές.
- Τα περιβλήματα του κυρίου σώματος ταριάζουν ομοιόμορφα και ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των τμημάτων.
- Επιθεωρήστε τον απαγωγό πτώσης για γυαλιά μπουλόνια και λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη.
- Ελέγξτε για επαφή με οξέα ή άλλα χημικά.
- Τροβήστε το συνολικό μήκος του κορδονίου για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Οποιοδήποτε εξάρτημα με κοπή ή σημαντική τριβή θα πρέπει να καταργηθεί.
- Επιθεωρήστε το πλέγμα:
- Οι ιμάντες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από κόμπους, υπερβολική ρύπανση, βαριά συσσώρευση χρωμάτων και χρώση με σκουριά.
- Όλα τα πλέγματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από φθορές, τεμαχισμένες ή σπασμένες ίνες. Ελέγξτε για δάκρυα, εκκρίσεις, μούλα, εγκαυματα, απορρυμωμένα κλπ.
- Ανοίξτε τις περικλείοντες στον ιμάντα, φθορά και ζημιές λόγω χρήσης, θέρμανση ή επαφή με χημικά προϊόντα κ.λπ.. Προσέξτε ιδιαίτερα για να ελέγξετε για τα κομμένα νήματα και γυαλιά ή σπασμένα ραφά.
- Ελέγξτε τις ραφές για τυχόν ενδείξεις ή κομμένες ραφές. Οι σπασμένες ραφές μπορεί να είναι ένδειξη ότι το στοιχείο απορροφάει ενέργειες ή φορτίες με κρούση και πρέπει να αφαιρεθεί από τη λειτουργία.
- Η κατάσταση του συρματοσόχου (όταν κινείται αυτόν τον έλεγχο, φοράτε πάντα γάντια για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού από σπασμένα σύρματα).
- Ελέγξτε τριβώντας ολόκληρο το μήκος του κορδονίου προς τα έξω και επιτρέποντας την αργή ανάνοψη του εξ ολοκλήρου προεταταμένου χέρι. Μην αφήνετε το κορδόνι να αποσπείρεται ανεξέλεγκτα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κορδόνι ή στο ελατήριο ανασφραγής.
- Επιθεωρήστε το συρματοσόχο για κοψίματα, κρούσεις, εγκαυματα, σπασμένα σύρματα ή κλώσματα, χημικές βλάβες και σοβαρή τριβή.
- Οι πυροκροτήρες από σχισμές ή παραμορφωμένα σύρματα μπορεί να υποδεικνύουν ότι το κορδόνι έχει φορτωθεί με κρούση και πρέπει να αφαιρεθεί από το αέριβ.
- Έλεγχοι μεταλλικών εξαρτημάτων:
- Το υλικό δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο, σπασμένο, παραμορφωμένο ή να έχει αιχμηρές άκρες, ρωγμές, ρωγμές, φθορά μερ ή διάβρωση.
- Για τα επιμεταλλωμένα εξαρτήματα, ελέγξτε για υποβλήματα της προστασίας και για σημάδια διάβρωσης.
- Ελέγξτε το σύστημα ασφαλείας των συνδέσεων, βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο επιστροφής λειτουργεί σωστά και ότι δεν υπάρχει πύλη κίνηση στο μονόαλο στην κλειστή θέση. Ανοίξτε και αφήστε την πόρτα για να επιβεβαιωθείτε ότι κλείνει και κλειδώνει σωστά.
- Η πύλη δεν πρέπει να εμποδίζεται από ξένα αντικείμενα. Ο μολυσματικός ουσίες όπως η λάσπη, η άμμος, το χρώμα, ο πάγος, το βρώμικο νερό κ.λπ. μπορούν να εμποδίσουν το σύστημα ασφαλείας να λειτουργήσει.
- Επιθεωρήστε τη λειτουργία κλειδώματος:
- Βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι τριβείται προς τα έξω και ανασύρεται πλήρως χωρίς διατομή ή χαλάρωση στη γραμμή.
- Τροβήστε το κορδόνι αρκετά γρήγορα για να κλειδώσετε το σύστημα. Επαναλάβετε τη λειτουργία 3-5 φορές για να εξασφαλίσετε μονοπονητική λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΣΗ

D1 ΑΝΑΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

1. Ο συσπειρωτής λειτουργεί δυναμικά τραβώντας το κορδόνι. Το κορδόνι πρέπει να μπλοκάρει και να σταματάει να τραβιέται έξω. Αφού απελευθερώσετε το κορδόνι, ο αποσυρτήρας θα πρέπει να τραβιέει το κορδόνι.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο μια πλήρη ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με το EN361. Βεβαιώνεται πάντοτε ότι μόνο το άνω ραχιαίο δακτύλιο D που φέρει το κεφάλαιο "A" στην πλήρη πλευούδα αρμόδιας θα χρησιμοποιηθεί σε ένα εξάρτημα συγκράτησης πτώσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ένα σταθερό σημείο αγκύρωσης που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN795 που μπορεί να αντέξει μέχρι και 12 kN δύναμη έλξης.
4. Μην παραβιάζετε τη συσκευή. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
5. Συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας -30 ° C έως 50 ° C.
6. Αυτό το προϊόν είναι ικανό να αντισταθεί πλήρως την πτώση ενός ατόμου με βάρους 100 KG bioby συμπεριλαμβανομένου του ιατομικού και των εργαλείων.
7. Τροβήστε το κορδόνι καθαρά και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αποσυρώσεως και κλειδώματος του καλωδίου / ιμάντα