PORTWEST®

Ražotājs: Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

Visas Portwest izstrādājumu atbilstības deklarācijas ir pieejamas vietnē

www.portwest.com/declarations

CE 0194
CE 0321
CE 1105

EN355, EN360, EN362, EN353-2, EN795

CE tipa pārbaude pilnvarotajai iestādei, kas iesaistīta projektēšanas posmā un ražošanas kontroles posmā, veic:
INSPEC International Ltd , 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. **Notified Body : 0194**
SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way Telford Way,Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK **Notified Body : 0321**
CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK **Notified Body : 1105**

FP3

KONEKTORI

MODELIS:

- FP02
- FP05
- FP30
- FP32
- FP33
- FP35
- FP36
- FP39
- FP40
- FP41
- FP42
- FP48

D2

KARABĪNE:



- Materiāls: tērauds
- Ieláde: 20kN
- Atvēršana: 20 mm
- EN362:2004/B

DARBĪBA

1. darbība	2. darbība	3. darbība
Pagriešana 90 grādu leņķī.	Nospiežot vārtus uz iekšu, lai atvērtu tos.	Atbrīvojiet un vārti tiek aizvērti, automātiski bloķējot.
1	2	3

D1



1	Spriegotājs darbojas, dinamiski pavelkot virvi. Štropei vajadzētu bloķēt un pārtraukt izvilkt. Pēc šarnīra atlaišanas spriegotājam jāvelk štrope.	6	Šis produkts spēj pilnīgi apturēt cilvēka krišanos ar 100KG bioloģisko svaru, ieskaitot apģērbu un darbarīkus)
2	Izmantojiet tikai pilnu ķermeņa sikshu, kas atbilst EN361. Vienmēr pārliecinieties, ka pretkritiena apstāšanas stiprinājumā izmanto tikai augšējo mugurdaļu D-gredzenu, kas atzīmēts ar "A" uz visa ķermeņa jostas.	7	Paceliet štropes vertikāli un pārbaudiet kabeļa / siksnas ievilkšanas un bloķēšanas funkciju.
3	Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar fiksētu stiprinājuma punktu, kas atbilst EN795, kas var izturēt līdz pat 12 kN vilkšanas spēku.	8	Nevar pārtraukt krišanu (netīti vai dubļaini produkti)
4	Neaizskariet ierīci Neveiciet ierīces labošanu pats.	9	Darba ņēmēja pārvietošanas laikā ir pieļaujama darba štropes novirze no vertikālās līnijas līdz 30 °.
5	Ieteicamā darba temperatūra -30 ° C līdz 50 ° C	10	Štrope neuzrāda nevienu nodīluma pazīmi (plīsumu sabiezējumu, pārrāvumu, koroziju, krāsas maiņu uc)

Lūdzu, aizpildiet sekojošo IEKĀRTU IERAKSTS un saglabājiet šo ierakstu par atsauci.		
PRODUKTA NOSAUKUMS: MODELIS UN VEIDS / IDENTIFIKĀCIJA:		
TIRDZNIECĪBAS NOSAUKUMS:		SĒRIJAS NUMURS:
RAŽOTĀJS: ADRESE:		TĀLR, FAKSS, E-PASTS UN VIETNE:
IZGATAVOŠANAS GADS / DERĪGUMA TERMIŅŠ:	PIRKUMA DATUMS:	DATUMS, KAD PIRMO REIZI NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ:
KOMENTĀRI:		LIETOTĀJVĀRDS:
Cita būtiska informācija (piemēram, Eiropas standarta numurs):		
Citas sastāvdaļas, kas piemērotas izmantošanai kopā pretkritiena sistēmu:		

PERIODISKĀ PĀRBAUDE

DATUMS	IERAKSTA IEMESLS (PERIODISKA PĀRBAUDE)	ATZĪMĒTI DEFEKTI, VEIKTS REMONTS UN CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA.	KOMPETENTU PERSONU VĀRDS UN PARAKSTS	PERIODISKĀ PĀRBAUDE NĀKAMAJĀ TERMIŅĀ

Vismaz reizi 12 mēnešos pārbauda individuālās aizsardzības līdzekļus.

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

KONEKTORI

LŪDZU, IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS, PIRMS LIETOJAT KĀDU APRĪKOJUMU
Visi šie produkti atbilst Regulas (ES 2016/425) prasībām
EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 un EN353-2:2002

BRĪDINĀJUMS - NAV PIEĻAUJAMS VEIKT IERĪCES PAPILDINĀJUMUS VAI MODIFIKĀCIJAS.

Šis produkts ir daļa no personas apturēšanas sistēmas. Lietotājam ir jālasa un jāievēro ražotāja norādījumi par katru komponentu vai tā daļu. Šie norādījumi jānodrošina šī aprīkojuma lietotājam. Lietotājam ir jāizlasa un jāsaprot šos norādījumus vai viņiem pirms tam jāizmanto šī iekārta. Lai pareizi lietotu un apkoptu šo produktu, jāievērো ražotāja norādījumi. Izmaiņas vai šā produkta ļaunprātīga izmantošana vai norādījumu neizpildīšana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
PORTWEST nepieņems atbildību par defektiem, kas radušies produkta ļaunprātīgas izmantošanas, pārveidošanas vai pārveidošanas rezultātā, vai defektiem, kas radušies tādēļ, ka netiek instalēts, uzturēts vai izmantots produkts saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņi ir iepazinušies ar šīm instrukcijām, un ir apmācīti par pareizu šīs iekārtas apkopi un izmantošanu. Lietotājam jāapzinās arī darbības raksturlielumi, pielietojuma ierobežojumi un šīs ierices nepareizas lietošanas sekas. Ja jums ir kādi jautājumi par šīs ierices lietošanu, kopšanu vai piemērotību jūsu lietojumprogrammai, pirms to turpiniet sazināties ar ražotāju.
Lietojot šo aprīkojumu, darba devējam ir jābūt glābšanas plānam un līdzekļiem, lai to īstenotu, un paziņo par šo plānu lietotājiem, pilnvarotajām personām un glābējiem. Īpašniekam ir jānodrošina, ka tiek ieviests glābšanas plāns, kurā tiek ņemtas vērā visas ārkārtas situācijas, kas varētu rasties darba laikā, un ka lietotāji to pazīst.
Zem darba ņēmēja ir jābūt pietiekami daudz brīvai vietai, lai apturētu kritienu, pirms nokļūst zemē vai šķēršļu zemāk. Nepieciešamais attālums ir atkarīgs no šādiem faktoriem: stiprinājuma stiprinājuma, apakšsistēmas garuma savienošanas, palēninošanās attāluma, brīvā krituma attāluma, darba ņēmēja augstuma, drošības jostas elementa kustības.
Pretkritiena aizsardzības sistēma sastāv no ilustrētām atsevišķām sastāvdaļām, un to var izmantot tikai ar pārbauditiem un apstiprinātiem komponentiem. Mainīt vai tīši ļaunprātīgi izmantot šo iekārtu. Lietojot šo iekārtu kopā ar sastāvdaļām vai apakšsistēmām, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, sazinieties ar ražotāju. Dažas apakšsistēmas un komponentu kombinācijas var traucēt šīs iekārtas darbibai.

PIETEIKUMS, MĒRĶIS UN IEROBEŽOJUMS -

UZMANĪBU: Ja krītošais bremzētājs ir pakļauts skābekļa absorbcijai, tas ir jāizņem no ekspluatācijas krituma vai cita pēkšņa šoka dēļ.

IEROBEŽOJUMI

Nekad nepiesaistiet vairāk nekā vienu personu pie kritiena aizsarga.
Ieteicamā darba temperatūra = -30 ° C līdz 50 ° C. Vietas stipribas prasība ir 12 kN. Izvairieties no auklas saskares ar asām malām.
Ierīcei jābūt piestiprinātai tieši virs galvas, lai samazinātu svārstību krišanās risku.
bistamības leņķis nedrīkst pārsniegt 30º
UZMANĪBU: Nekad neļaujiet vairāk nekā vienai personai vienlaicīgi pieslēgties kritiena apturēšanas ierīcei.

INSTRUKCIJAS

Neatbilstība norādījumiem par uzglabāšanas tehniskās apkopes lietošanu var bojāt un / vai mainīt iekārtas pareizu darbību.
Šo produktu vajadzētu izmantot apmācītiem un / vai kompetentiem cilvēkiem, vai arī lietotājam jākontrolē apmācītā un / vai kompetentā persona.
Pirms un pēc lietošanas ir jāparedz kritiena augstums. Lai izvairītos no sadursmēm ar šķēršļiem, lietotājam vienmēr ir jāpārbauda zem atklātais laukums.
Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas (pirms lietošanas) un rūpīgāk regulāri (PERIODISKĀ PĀRBAUDE). Visu detalizēto pārbaužu rezultāti jāreģistrē, kā arī jāuzskaita izmantošana un uzturēšana.
Ieteicams izdot jaunu aprīkojumu katram lietotājam, lai viņš / viņa varētu uzzināt visu savu lietošanas vēsturi. Ja nepieciešams, lietotājam ir jānorāda viņa vārds kaut kur uz identifikācijas ierīces. Lietotājam ir arī pienākums labi uzglabāt produktu.
Neatskrūvējiet atveri, jo atspere ir zem sprieguma. Iekārtai ar ievelkamu virvi no auduma (poliestera vai neilona) jāsaglabā vismaz 15 kN spēks vai jābūt izgatavotam no trosēm (tērauds) ar vismaz 12 kN spēku.

PIRMS LIETOŠANAS

Pirms katras individuālās aizsarglīdzekļu izmantošanas ir obligāti jāveic ierīces iepriekšējas izmantošanas pārbaude, lai pārliecinātos, ka tā ir ekspluatējamā stāvoklī un darbojas pareizi pirms lietošanas.
Pārliecinieties, ka katras sastāvdaļas lietošanas ieteikumi ir ievēroti, kā norādīts lietotāja instrukcijā. Sistēmai, ko izmanto sistēmā, stingri ieteicams izmantot no tā paša ražotāja, lai nodrošinātu produkta uzticamību un darbības konsekvenci.
Jums ir jāizlasa un jāsaprot, vai jums ir jāizskaidro šādas instrukcijas, pirms izmantojat šo ierīci. Ja tas netiks izdarīts, tas var radīt traumas vai nāvi.
Neizmantojiet personīgās pretkritiena ierīces, vietās kurās neparedzēta krišanas laikā ķermenis varētu saskarties ar šķēršļiem, kas var radīt traumas vai izraisīt nāvi lietotājam.
Pirms lietošanas pārbaude sastāv no vizuālas un taustes pārbaudes, kas jāveic pirms pirmās lietošanas katru dienu.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet pretkritiena aizsarglīdzekli, ieskaitot bloķēšanas funkciju (asi pievelciet, lai pārbauditu), ievilkšanas funkciju, štropes stāvokli, savienotāju funkcijas, stāvokli un stiprinājumus, etiķešu salasāmību un jebkādus pierādījumus par defektiem, bojājumiem vai trūkstošām detaļām.
Pārbaudiet, vai ir visas etiķetes, un tās ir pilnībā salasāmas.
Pārbaudiet stiprinājuma savienotāju bojājumus, koroziju un pareizu darba stāvokli.
Visa ierīce ir nevainojamā stāvoklī un pārliecinies, ka ārējā viela nav iekļuvusi korpusā. Visas redzamās montāžas skrūves un kniedes ir klāt un pareizi pievilktas.
Savienotāji augšējā slipuma ierobežotājs un kustības brīvība. Pārbaudiet, vai nav izkropļojumu pazīmes, plaisas, apdegumi vai nodilušas detaļas, un pārliecinieties, vai slēdzis aizvērts.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet savienotājus. Pārliecinieties, vai tajā nav bojājumu, deformācijas vai pārmērīga nodiluma vai korozijas. Atverei un slēdzenēm jādarbojas vienmērīgi, bez grūtībām. Atverei jābūt pilnībā noslēgtiem un jānosdz āķa gals.
Ja tas ir pieejams, pārbaudiet enerģijas absorbētāju, lai noteiktu, vai tas ir aktivizēts. Nevajadzētu būt pierādījumiem par pagarinājumu. Pārliecinieties, ka enerģijas absorbētāja vāciņš ir drošs un nav saplēsts vai bojāts.
Pārliecinieties, vai štropes ir brīvas visā tās garumā. Strauji paceliet virvi, lai pārbauditu bloķēšanu, nodrošiniet pareizu, gludu ievilkšanu.
Pārbaudiet, vai štrope nav bojāta. Nekādos apstākļos krituma aizturētājs nedrīkst tikt izmantots, ja štropei ir kādi defekti, t.i., salauzti vai saplacināti štropeļi, grieztas šķiedras vai nav pareizi ievilktas.
Ja rodas jebkādas šaubas par iekārtas priekšmetu ekspluatāciju, jautājums jānosūta kompetentajai personai vai iekārta jāizņiznica.

Lietotājiem jābūt medicīniski piemērotiem pasākumiem augstumā. Bridinājums, slikta balstiekārta var radīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.

PRASĪBAS PRETKRITIENA AIZSARDZĪBAI

Nepieciešamā atstarpe ir atkarīga no savienojošās apakšsistēmas veida, stiprinājuma vietas un štropes pagarinājuma īpašībām. Pārliecinieties, vai stiprinājuma punkts ir pareizi novietots, lai ierobežotu risku un kritiena augstumu.
Nepieciešamā minimālā atstarpe zem lietotāja kājām, lai izvairītos no sadursmes ar konstrukciju vai zemi kritienā no augstuma = 3 metri. Ar masu 100 kg atstarpe ir kritienaapturēšanas attālums 2 metri plus papildu attālums 1 metrs.

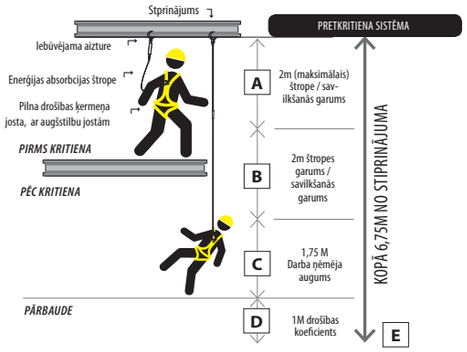

IZMANTOŠANA

- Šo ekipējumu drīkst izmantot tikai apmācītas un kompetentas personas. Pretējā gadījumā lietotājam jābūt apmācītam un kompetentas personas tiešā uzraudzībā.
- Tas ir būtiski drošībai, ka stiprinājums vai stiprinājuma punkts vienmēr jāuzstāda, un darbs jāveic tā, lai samazinātu gan kritiena potenciālu, gan potenciālo krituma attālumu.
- Krītienus var samazināt līdz minimumam, darbojoties tieši zem stiprinājuma, cik iespējams. Kritiens no vertikālās virsmas par vairāk nekā 30 ° spēj radīt šūpoles, kas varētu radīt ievainojumus vai nāvi.
- Neatstājiet štropes pagarinājumu ilgu laiku, kamēr ierīce netiek lietota. Ļaujot kustību uz ilgu laika periodu, to var pagarināt, un var izraisīt atsperes priekšlaicīgu izstiepšanos.
- Vienmēr turiet trosi tīru un bez sausiem dubļiem, cementu utt. Ja tas nenotiks, var notikt priekšlaicīga bloķēšana un kustība no jauna.
- Ir būtiski izvairīties no saskares ar jebkuru ķīmisku vielu, kas varētu ietekmēt iekārtas darbību. Tas ietver visas skābes un spēcīgas kodīgas vielas. Iekārtas jāizņem no ekspluatācijas, ja notiek kontakts vai pastāv aizdomas.
- Ja darbības laikā konstatēti bojājumi vai defekti vai, ja rodas apstākļi, kas var apdraudēt drošību: **NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUCIET DARBU.**

PIESARDZIBA LIETOŠANĀ

Iekārtai ir nepieciešama periodiska apkope, lai nodrošinātu drošu un pareizu darba stāvokli.
Pirms katras lietošanas strauji pagrieziet virvi, lai pārbauditu bloķēšanu. Nodrošiniet pareizu gludu ievilkšanu
Neizmantojiet kritiena nobloķēšanas ierīces, ja šķēršļi var palēnināt lietotāju un novērst ierīces bloķēšanas mehānismu.
Ja notiks kritiens, ierīce bloķēs un apturēs kritienu. Jebkura iekārta, kas pakļauta kritiena apturēšanai vai redzami bojājumi, kas atbilst krišanas apturēšanas spēka iedarbībai, nekavējoties jāizņem no darba.

UZSTĀDĪŠANA UN DARBĪBA

Lietotājam ir jālasa un jāievērο ražotāja norādījumi par katru komplektu vai tā daļu. Šie norādījumi jānodrošina šī aprīkojuma lietotājam un uzstādītājam. Pirms lietošanas vai uzstādīšanas šī aprīkojuma lietotājam un uzstādītājam ir jālasa un jāizprot šie norādījumi. Izpildiet ražotāja norādījumus par drošības aprīkojumu, kas tiek izmantots šajā sistēmā.
Šo ierīci paredzēts uzstādīt un lietot personām, kas ir apmācītas tās pareizi uzvilkt un lietot.
Stiprinājuma punktiem, cik vien iespējams, jābūt tieši virs lietotāja. Kritiens notiek tad, kad stiprinājuma punkts nav tieši virs punkta, kur notiek kritums.
Izvairieties no darba vairāk kā 30 ° no vertikāles. Objekta spēks krituma var radīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
Apsveriet riskus, kas saistīti ar savienojumu un atvienošanu no sistēmas. Pieslēgšanas un atvienošanas punktos ir jānodrošina adekvāti nostiprināšanas punkti, nolaišanās platformas vai citi līdzekļi, lai nodrošinātu drošu pāreju uz sistēmu un no tās.
Lielākā daļa savienotāju vājākā daļa ir vārti, un pret to ir jāvelta slodze. Savienotājiem jābūt brīvi pārvietoties bez traucējumiem; jebkāds ierobežojums, virs malas vai ārējais spiediens samazina tā izturību.
Kamēr tas piestiprināts pie kritiena aizsarga, darba ņēmējs brīvi var pārvietoties ieteicamajā darba zonā ar normālu āzrumu. Štropei jākļūst vienmērīgai un bez vilcināšanās jāatvelk.

UZMANĪBU:

Visu PORTWEST ieteikto aprīkojumu vajadzētu izmantot kā daļu no pilnas personiskās kritiena aizsardzības sistēmas. Pircējs vai lietotājs, kas izvēlas ignorēt šo bridinājumu, ir pilnībā atbildīgs par visas sistēmas drošību. Darba devējs un darbinieks atzīst, ka visas personīgās kritiena aizsardzības sistēmas sastāvdaļas pirms lietošanas ir savstarpēji savietojamas.

STIPRINĀJUMA PUNKTS

Stiprinājuma vieta ir rūpīgi jāizvēlas, lai samazinātu iespējamos svārstību trieciena draudus un lai izvairītos no objekta kritiena.
Sistēmas stiprinājumam vislabāk jāatrodas virs lietotāja pozīcijas un jāatbilst EN 795 standarta prasībām (minimālais stiprums 12 kN).

KONEKTORI / EN362

Šo savienotāju var izmantot ar individuālām aizsardzības sistēmām, piemēram, personāla kritiena apturēšana, ierobežotājsistēmu, darba pozicionēšanai, apturēšana vai glābšanas sistēmai. Lietotājam ir jālasa un jāizprot ražotāja norādījumi par katru komplektu vai tā daļu. Šie savienotāji ir paredzēti izmantošanai tikai, kā norādīts katra produkta lietotāja norādījumos.

KARABĪNE:

LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS SĀKUMĀ SKATIET DIAGRAMMU D2

Garenas formas karabīne ir ar lielu galveno asu spēku. Savienotāja izturību nosaka, pieliekot garenvirziena garumu (galveno asi), izmantojot divus apaļus metāla stieņus.

1. darbība Pagriešana 90 grādu leņķī.
2. darbība Nospiežot vārtus uz iekšu, lai atvērtu tos.
3. darbība Atbrīvojiet un vārti tiek aizvērti, automātiski bloķējot.

B klase nozīmē Pamata savienotājs

GROZĀMAIS AIZDARES ĀĶIS:

Slodzes indikators atrodas aizdares āķa šarnīrsavienojumā. Pagriežot, pagarināsies un parādīsies sarkanā zona, kad tā tiks apstādināta, kā parādīts attēlā.



Slodzes indikators atrodas aizdares āķa šarnīrsavienojumā. Pagriežot, pagarināsies un parādīsies sarkanā zona, kad tā tiks apstādināta, kā parādīts attēlā.

T klase nozīmē: savienotāja beigas`

DARBĪBA

PĀRBAUDIET GROZĀMO TAPAS ĀĶI, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ DARBOJAS BRĪVI, SLĒDZENI UN ŠARNĪRS DARBOJAS VIENMĒRĪGI.
1. darbība. Lai pievienotu aizdares āķa savienojuma punktu, ar pirkstu nospiediet bloķēšanas mehānismu aizmugurē un nospiediet uz vārtiem ar īkšķi.
2. darbība. Kad novietots ap savienojuma punktu, atbrīvojiet vārtus, lai tos aizvērtu, automātiski bloķējot.
3. darbība: pārbaudiet uzstādīšanu. Āķim vajadzētu pilnībā piestiprināt savienojuma punktu un būt droši noslēgtam un aizslēgtam. Vienmēr pārbaudiet!

ATGĀDINĀJUMS:

Savienotāju vienmēr jālieto, ja vārti ir aizvērti un bloķēti; ja vārti ir atvērti, tā spēks ir ievērojami samazināts.
Atveriet vārtus un pārbaudiet, vai tie automātiski tiek aizvērti, kad tie tiek atbrīvoti. Sistemātiski pārbaudiet, vai vārti ir pilnībā aizvērti un bloķēti, piespiežot to ar savu roku.
Kad tas ir slēgts, savienotājam ir lielāka izturība gar garenvirziena asi. Iekraušana citā virzienā samazina tā izturību.
Savienotājam jāspēj brīvi un bez traucējumiem pārvietoties; jebkurš ierobežojums vai ārējais spiediens ir bīstami.
Izmaiņas vai šā produkta ļaunprātīga izmantošana vai norādījumu neizpildīšana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
UZMANĪBU: atlaidiet iekārtu, ja tā parāda jebkādas pazīmes, kas liecina par samazinātu izturību vai funkciju traucējumiem. Iznīcināt novecojušo aprīkojumu, lai novērstu turpmāku izmantošanu.

UZTURĒŠANA, APKOPE UN UZGLABĀŠANA

Aprīkojums ir pareizi jāuzglabā un jāuztur, un tam jābūt izsekojamam atpakaļ ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim. Jūsu PPE laba apkope un pienācīga uzglabāšana pagarinās jūsu izstrādājuma dzīvi, vienlaikus garantējot jūsu drošību. Atbilstība norādījumiem par uzglabāšanu un apkopi var sabojāt vai mainīt šo produktu pareizu darbību. Šīs instrukcijas neievērošanas sekas var būt nopietnas.

KALPOŠANAS LAIKS

Grūti paredzēt, neņemot vērā lietošanas nosacījumus. Tas ir atkarīgs no lietošanas intensitātes un biežuma, kā arī no vides, kurā produkts tiek izmantots. Lai pagarinātu šī izstrādājuma ekspluatācijas laiku, uzmanieties, transportējot un lietojot to. Izvairieties no triecieniem un berzējot pret abrazīvām virsmām vai asām malām utt. Šie produkti pasliktinās lēnām neatkarīgi no lietošanas veida, un šo novecošanos paātrina smagas un dinamiskas slodzes.
Daži vides faktori ievērojami paātrinās nodilumu: sāls, smiltis, sniega, ledus, mitruma, ķīmisko vielu utt. (Saraksts nav izsmeļošs).
Produkts ir jānomaina, ja:

- Tas ir pakļauts ievērojamam krītienam (vai slodzei).
- Tas neiztur pārbaudi.
- Produkts, kas parāda pārmērīgu nodilumu vai pasliktināšanos.
- Jums ir šaubas par tās uzticamību.
- Jūs nezināt tās pilnu lietošanas vēsturi.
- Ja tas kļūst novecojis sakarā ar izmaiņām likumdošanā, standartos, tehnikā vai nesaderībā ar citām iekārtām utt.
-

APKOPE

Šīs produkts vienmēr ir jāaizsargā no ekstremālām temperatūrām, mehāniskajiem spēkiem, ķīmiskajām vielām, asiem priekšmetiem un UV stariem. Šim iekārtām nav nepieciešama īpaša tehniskā apkope, bet ieteicams:
Lai palīdzētu saglabāt produktu izsekojamību, neaizņemiet marķējumus vai etiķetes. Jums jāpārliecinās, lai produkta marķējums būtu lasāms visā produkta darbības laikā.

Pārmērīgs netīrumu, krāsu u.t. apjoms var kavēt iekārtas pienācīgu darbību un smagos gadījumos pasliktināt produktu, un punktu kas bojāts ir jāizņem no ekspluatācijas.
Neatstājiet ierīci sliktos laika apstākļos.
Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu izstrādājuma stāvokli vai jums ir šaubas par tā nodošanu ekspluatācijā, sazinieties ar ražotāju.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Piesārņotāji, piemēram, dubļi, smiltis, krāsas, ledus, netīrs ūdens utt., Var traucēt ierices pareizu darbību. Ja nepieciešams, notīriet un izžāvējiet.
Periodiski iztīriet šo ierīču ārpusi ar mikstu mitru drānu, neizmantojot šķidinātājus, skābes vai sārma šķīdumus.
Noslaukiet visus virsmas netīrumus, dubļus, putekļus utt. Ar mitru sūkli. Pabeigt ar tīrīšanu ar tīru ūdeni un atļaut pilnīgi nožāt noslaukot ar tīru drānu.
Neļaujiet eļļot ierices daļas.
Metāla detaļas jānoslauka ar audumu, kas piesūcināts ar rūsas profilaktisko eļļu.
Neizraisiet to ūdeni vai citā šķidrumā, kas var mainīt stiprību vai kritošā mehānisma darbību.

PERIODISKAIS PĀRBAUDE -

Papildus pārbaudei pirms katras lietošanas reizes, vismaz reizi 12 mēnešos, rūpīgi jāpārbauda ierīce, ko veic kompetents inspektors. Šīs biežums var mainīties atkarībā no lietošanas biežuma un intensitātes. Periodiskas pārbaudes jāveic regulāri, lai nodrošinātu nepārtrauktu ierices efektivitāti un ilgizturību, no kuras atkarīga lietotāja drošība. Pārbaudes rezultāti būs saistīti ar "IEKĀRTU IERAKSTS", kas tiek piegādāts kopā ar katru ierīci un kam jābūt kopā ar ierīci.
Ierakstiet pārbaudes rezultātus ar šādu informāciju: iekārtas tips un modelis, tirdzniecības nosaukums, sērijas numurs, ražotāja kontaktinformācija, izgatavošanas gads, pirkuma datums, pirmās izmantošanas datums, nākamās periodiskās pārbaudes datums, problēmas, komentāri, nosaukums un inspektora paraksts.

PĀRBAUDES PASĀKUMI

- Pārbaudiet visu ierīci, ieskaitot savienotājus, stiprinājumus, apvalku utt. Pārbaudiet visu iekārtu bojājumu, korozijas vai rūsas. Meklējiet plaisas, lūkumus vai nodilumu, kas var ietekmēt sistēmas spēku un darbību.
- Pārbaudiet, vai korpuss nav deformēts; plaisas; vai cits bojājums.
- Galvenie korpusi ir vienmērīgi un ka starp posmiem nav atstarpju.
- Pārbaudiet krītošo bremzi, izmantojot brīvus bultskrūves un izliektas vai bojātas detaļas.
- Pārbaudiet, vai nav saskarsmes ar skābēm vai citām ķīmiklālijām
- Izvelciet kopējo štropes garumu, lai pārliecinātos, ka tas nav bojāts.
- Jebkura detaļa ar griezumu vai ievērojamu nodilumu jānomaina
- Pārbaudiet jostu:
- Sikšnām jābūt bez mezgliem, pārmērīgiem netīrumiem, smagas krāsas uzkrāšanās un rūsas.
- Sikšnām jābūt bez driskām, iegriezumiem vai salauztām šķiedrām. Pārbaudiet, vai nav plīsumu, noberzumi, pelējums, apdegumi, krāsas maiņa utt.
- Skatieties lai nenotiek sikšniņas nodilums un bojājums dēļ izmantošanas, sildīšanas un saskares ar ķīmiskajiem produktiem utt.. Esiet īpaši uzmanīgs, lai pārbaudītu sagrieztus pavedienus un valļgu vai saplēstus stiprinājumus.
- Pārbaudiet velmēto vai sagriezto šuvju stiepšanu. Saplēstās šuves var būt norāde, ka enerģijas absorbcijas komponents ir bijis pakļauts triecieniem, un tas ir jāizņem no ekspluatācijas.
- Stiepes troses stāvoklis (veicot pārbaudi, vienmēr valkājiet cimdus, lai izvairītos no pārrāvuma ar šķeltu stiepli):
- Pārbaudiet, velkot visu troses garumu un ļaujot tai lēnām ievilkties. Neļaujiet štropei nonākt nekontrolēti. Tas var izraisīt štropes bojājumus vai atpakaļgaitas atsperes bojājumu.
- Pārbaudiet stiepļu trosi uz griezumiem, mezgliem, apdegumiem, šķeltiem vadiem vai dzīslām, ķīmiskiem bojājumiem un smagiem nobrāzumiem.
- Ieplīsuši vai izkropļoti stiepļu trošu uzgaļi var norādīt, ka štropei ir trieciena slodze, un tā ir jāizņem no darba.
- Metāla detaļu pārbaude:
- Aparatūra nedrīkst būt sabojāta, salauzta, izkropļota vai tai ir asas malas, sitieni, plaisas, nodilušas detaļas vai korozija.
- Pārklājamām detaļām pārbaudiet, vai nav pasliktinājies aizsardzība un vai rodas korozijas pazīmes.
- Pārbaudiet savienotāju bloķēšanas sistēmu, pārliecinieties, ka atgriezes avots darbojas pareizi un slēgtā stāvoklī nav sānslēga. Atveriet un atbrīvojiet vārtus, lai pārliecinātos, ka tas ir aizvērts un pareizi bloķēts.
- Vārti nedrīkst būt bloķēti svešķermeņu dēļ. Piesārņotāji, piemēram, dubļi, smiltis, krāsa, ledus, netīrs ūdens uc, var novērst bloķēšanas sistēmas darbību.
- Pārbaudiet bloķēšanas funkciju:
- Pārliecinieties, vai štrope izvelkas un pilnībā ievelkas, nevilcinoties vai valļigā līnijā.
- Pavelciet štropes ārā pietiekami ātri, lai bloķētu sistēmu; atkārtojiet darbību 3-5 reizes, lai nodrošinātu apmierinošu darbību.

MARĶĒJUMI

D1 LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS SĀKUMĀ SKATIET DIAGRAMMU

1. Spriegotājs darbojas, dinamiski pavelkot virvi. Štropei vajadzētu bloķēt un pārtraukt izvilkt. Pēc šarnīra atlaišanas spriegotājam jāvelk štrope.
2. Izmantojiet tikai pilnu ķermeņa sikshu, kas atbilst EN361. Vienmēr pārliecinieties, ka pretkritiena apstāšanās stiprinājumā izmanto tikai augšējo mugurdaļu D-gredzenu, kas atzīmēts ar "A" uz visa ķermeņa jostas.
3. Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar fiksētu stiprinājuma punktu, kas atbilst EN795, kas var izturēt līdz pat 12 kN vilkšanas spēku.
4. Neaizskariet ierīci Neveiciet ierīces labošanu pats.
5. Ieteicamā darba temperatūra -30 ° C līdz 50 ° C
6. Šīs produkts spēj pilnīgi apturēt cilvēka krišanos ar 100KG bioloģisko svaru, ieskaitot apģērbu un darbarīkus)
7. Paceliet štropes vertikāli un pārbaudiet kabeļa / siksnas ievilkšanas un bloķēšanas funkciju.
8. Nevar pārtraukt krišanu (netīti vai dubļaini produkti)
9. Darba ņēmēja pārvietošanas laikā ir pieļaujama darba štropes novirze no vertikālās līnijas līdz 30 °.
10. Štrope neuzrāda nevienu nodīluma pazīmi (plīsumu sabiezējumu, pārrāvumu, koroziju, krāsas maiņu uc)

LŪDZU PABEIDZIET ŠOS IEKĀRTU IERAKSTUS UN TURĒT ŠO DOKUMENTU PAPILDUS NORĀDĪJUMIEM .

INSTRUKCIJAS BEIGĀS SK. DIAGRAMMU