


FABRICANTE
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
NOME E ENDEREÇO DO ORGANISMO CERTIFICADO:
CENTRO Tesile Contínuo e Abbigliamento S.p.A. TESSILE 1-Piazza S Anna,
2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624
ONGOING SURVEILLANCE:
SGS UK Ltd., Weston Super Mare S22 6WA, England Notified Body number: 0120

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MARCAÇÃO:

Cada peça de vestuário é identificada através de uma etiqueta colocada no interior.

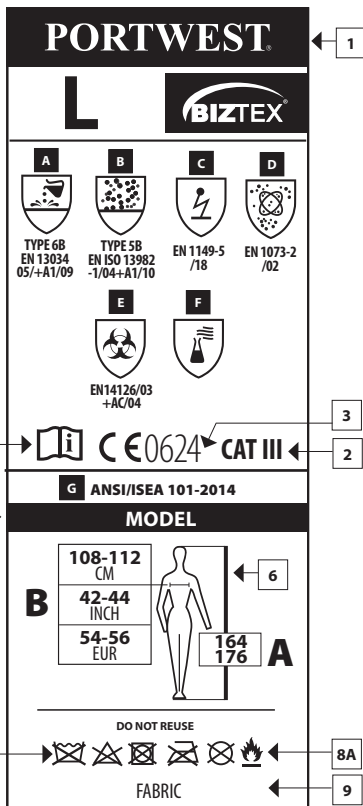

6. Tamanho Pictogramas com as medidas do corpo de acordo com a norma EN ISO 13688: 2013
Vestuário de proteção - Requisitos gerais

A	164-176MM									
B	S	M	L	XL	XXL	3XL				
Metric (cm)	92	96	100	104	108	112	116	120	124	136
Imperial (inches)	36	38	40	41	42	44	46	47	48	54
Euro	46	48	50	52	54	56	58	60	62	70

Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar este vestuário de proteção. Deve também consultar o responsável pela segurança ou o seu superior hierárquico relativamente ao vestuário adequado para a sua situação de trabalho específica. Guarde cuidadosamente estas instruções para que possa consultá-las em qualquer momento.
Consulte a etiqueta da peça de vestuário para obter informação detalhada sobre as normas correspondentes. Apenas são aplicáveis as normas e ícones que aparecem na peça de vestuário e na informação para o utilizador abalau.
Todas estas peças de vestuário cumprem com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425.

MARCAÇÃO:
Cada peça de vestuário é identificada através de uma etiqueta colocada no interior. Esta etiqueta indica o tipo de proteção conferido e outras informações, como segue:
1. Marca do fabricante 2. Categoria de EPI de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425
3. Marcação (CE e número do Organismo Notificado envolvido no controlo final do produto.
4. Normas aplicáveis: 5. Pictogramas

- (A) EN 13034-2005+A1:2009 - Proteção contra produtos químicos líquidos, pulverização ligeira tipo 6 - o tipo 6 está concebido para ser utilizado em caso de exposição a pulverizações líquidas, aerossóis líquidos ou de baixa pressão e salpicos líquidos, contra os quais uma barreira total à permeação dos líquidos não é necessária, ou seja, quando é possível ao utilizador tomar, em tempo útil, medidas adequadas, se o vestuário for contaminado. O vestuário de proteção tipo 6 apresenta um nível mais baixo de proteção química e destina-se a proteger contra a eventual exposição a pulverizações ou salpicos líquidos e aerossóis.
- (B) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Proteção contra partículas químicas sólidas em suspensão, tipo 5 - o vestuário de proteção tipo 5 está concebido para ser utilizado face ao risco de exposição a produtos químicos e é resistente à penetração de partículas sólidas dispersas no ar, em todo o tronco
- (C) EN 1149-5:2018 - Vestuário de proteção com propriedades eletrostáticas - concebido para ser utilizado no vestuário de proteção com dissipação eletrostática para proteger contra descargas incêndias. Roupas de dissipação eletrostática devem ser usadas nas zonas: 1, 2, 20, 21 e 22 (ver EN 60079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]) nas quais a energia mínima de ignição de qualquer atmosfera explosiva não é inferior a 0,01 mJ.
- (D) EN 1073-2:2002 - Proteção contra a contaminação radioativa - concebido para ser utilizado para a proteção contra os riscos de exposição a contaminação por partículas radioativas
- (E) EN ISO 14126:2003+A2:2004 - Proteção contra agentes infecciosos - concebido para ser utilizado para a proteção contra os riscos de exposição a contaminação por agentes infecciosos
- (F) Vestuário de proteção contra produtos químicos, categoria III
- ANSI/ISEA 101-2014 Testado para as normas americanas
6. Tamanho Pictogramas com as medidas do corpo de acordo com a norma EN ISO 13688: 2013
- Vestuário de proteção - Requisitos gerais 7. Pictograma. Leia as instruções antes da utilização
8. Símbolos de cuidados: Não lavar, não utilizar lixívia, não secar, não engomar, não lavar a seco.
- 8A. Inflamável: Manter afastado do calor, das chamas abertas e das faíscas
9. Composição 10 Identificação do modelo.
- NOTA: O ano de fabrico está indicado na etiqueta de cada embalagem ou caixa.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA EN 14325: VER O QUADRO SEPARADO

ENSAIO EFETUADO NO FATO INTEIRO	NORMA	REQUISITO	ST40/ST41	ST50	ST42/43/44/45/47
Resistência à penetração de líquidos, ensaio de pulverização tipo 6	EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034		Aprovado	Aprovado	Aprovado
Resistência à penetração de aerossol, fuga para o interior tipo 5	EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982	Líq. 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%	Aprovado	Aprovado	
Fator de proteção nominal	EN ISO 13982-2 – EN 1073-2		Classe 1	Classe 1	
Ensaio prático de desempenho	EN 1073-2		Aprovado	Aprovado	
Costuras: resistência	EN ISO 13935-2	>75N < 125N >125 N < 300 N	Classe 4	Classe 3	Classe 3
ENSAIO EFETUADO NO TECIDO					
Resistência à penetração por líquidos	EN ISO 6530	H2SO4 30%: Classe 3 < 1% NaOH 10%: Classe 2 < 5% o-xileno: Classe 1 < 10% Butan-1-ol: Classe 3 > 95% H2SO4 10%: Classe 2 > 90% NaOH 10%: Classe 1 > 80%	Classe 3 Classe 3 NC Classe 3 Classe 3 NC	Classe 3 Classe 3 NC Classe 3 Classe 3 NC	Classe 3 Classe 3 NC Classe 3 Classe 3 NC
Repelência a líquidos	EN ISO 6530	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	Classe 3 Classe 2 Classe 2	Classe 3 Classe 2 Classe 2	Classe 3 Classe 2 Classe 2
Permeação por produtos químicos	EN ISO 6529	>480 min >1000 <1500cycles >100 <500cycles	Classe 4 Classe 4 Classe 3	Classe 4 Classe 4 Classe 3	Classe 4 Classe 4 Classe 3
Resistência à abrasão	EN ISO 9073-4 EN 1073-2	>20N <40N >40N <80N >20N <40N >40N <60N >60N <100N >100N <250 N	Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2	Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2	Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2
Resistência à rasgadura trapezoidal	EN ISO 9073-4	>40N <60N >60N <100N >100N <250 N	Classe 2 Classe 2 Classe 2	Classe 2 Classe 2 Classe 2	Classe 2 Classe 2 Classe 2
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	>100N <250 N	Classe 2 Classe 2 Classe 2	Classe 2 Classe 2 Classe 2	Classe 2 Classe 2 Classe 2
Resistência à punção	EN 863 - EN 1073-2	>5N <10N >10N <50N >100,000 cycles >40,000 cycles	Classe 2 Classe 2 Classe 6 Classe 6	Classe 2 Classe 2 Classe 6 Classe 6	Classe 2 Classe 2 Classe 6 Classe 6
Resistência flexível à quebra	EN 7854	Somente em tecido laminado	Aprovado	Aprovado	Aprovado
Resistência ao bloqueio	EN 25978 EN 1073-2		Aprovado	Aprovado	Aprovado
Resistência à ignição	EN 13274-4 EN 1073-2		Aprovado	Aprovado	Aprovado
Resistência elétrica da superfície/ queda da carga	EN 1149-1 / EN 1149-3		Aprovado	Aprovado	Aprovado
Resistência ao rebentamento	EN ISO 13938-1	> 160kPa < 320 kPa	Classe 3 Classe 6	Classe 3 Classe 6	Classe 3 Classe 6
Resistência à penetração por líquidos contaminados sob pressão hidrostática	ISO 16603 / ISO 16604	20 kPa	Classe 3 Classe 6	Classe 3 Classe 6	Classe 3 Classe 6
Resistência à penetração por agentes infecciosos devido ao contacto mecânico com substâncias contendo líquidos contaminados	ISO 22610	t > 75	Classe 6	Classe 6	Classe 6
Resistência à penetração por aerossóis líquidos contaminados - (ensaio de microrganismo: staphylococcus aureus)	ISO 22611	Log > 5	Classe 3	Classe 3	Classe 3
Resistência à penetração por partículas sólidas contaminadas - (ensaio de microrganismo: esporos de bacillus subtilis)	ISO 22612	Log ufc < 1	Classe 3	Classe 3	Classe 3
pH	ISO 3071		Aprovado	Aprovado	Aprovado

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations