

PORTWEST

CE 0624



ÜRETİCİ:

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

ONAYLI KURULUŞUN ADI VE SOYADI:

CENTRO Centro Tessile, Contentione e Abbigliamento S.p.A., TESSILE 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624


ONGOING SURVEILLANCE:

SGS UK Ltd., Weston Super Mare BS22 6WA, England Notified Body number: 0120

KULLANIM KILAVUZU

İŞARETLEME:

Her giysi bir iş etiketle tanımlanır.

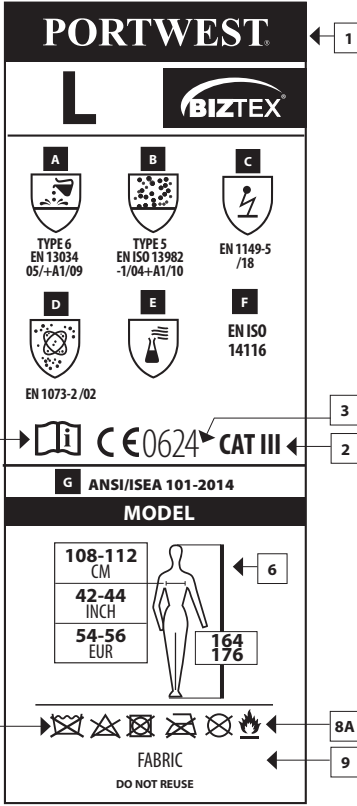

6. EN ISO 13688'e uygun beden ölçüleri piktogramları: 2013 Koruyucu Giysi - Genel Gereksinimler

A	164-176MM													
B	S	M	L	XL	XXL	3XL								
Metric (cm)	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
Imperial (inches)	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	
Euro	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	

TR ÜRÜN: BIZTEX ST80/ BIZTEX ST85

KUMAŞA: SMS FR, 55G



Bu güvenlik giysisini kullanmadan önce lütfen bu talimatın dikkatli bir şekilde okuyun. Ayrıca, özel galgama durumunuz için uygun kuyafetler konusunda güvenlik görevlinize veya üst düzey yöneticinize danışmalısınız. Bu talimatın istediğini zaman bunlara danışabilmeyiz adına dikkatli bir şekilde saklayın.

İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için giysi etiketine bakın. Sadece giysi ve aşağıdaki kullandığınız bilgilerin görünüm standartlar ve kategoriler geçerlidir.

Bütün bu giysiler Yönetmeliğin (AB 2016/425) gerekliliğine uygundur.

İŞARETLEME:

Her giysi bir iş etiketle tanımlanır. Bu etiket, aşağıdaki diğer bilgilerin yanı sıra sağlanan koruma türünü gösterir:

- İmalatçı Markası 2. AB 2016/425 Yönetmeliğine göre KKE Kategorisi
- CE işareti ve son ürün kontrolünde yer alan Onaylanmış Kuruluş sayısı.
- Uygulanabilir standartlar
- Piktogramlar

- (A) EN 13034-2005 + A1: 2009 - Sıvı kimyasallara karşı koruma, düşük püskürtme**
Tip 6 - Tip 6, örnek olarak giysilerin kontamine olması durumunda kullanıcıların zamanında yeterli önlemleri alabilecekları, tam bir sıvı geçirime bariyerinin gerekli olmadığı; düşük püskürtme, sıvı aerosoller veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalar maruz kalınması durumunda kullanıcıların etere tasarlanmıştır. Tip 6 koruyucu giysi, en düşük kimyasal koruma seviyesini oluşturur ve az miktarda püskürtme ve kazara gerçekleşen düşük hacimli sıçramalara potansiyel maruziyetten koruması için tasarlanmıştır.
- (B) EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 - Hava katı kimyasallara karşı koruma, Tip 5 - Tip 5**, tüm gövde için havada dağılımı katı parçacıkları penetrasyonuna dirençli kimyasal üretilen maruz kalma riski için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- (C) EN 1149-5: 2018 - Elektrostatik özellikleri olan Koruyucu Giysi -**
 Yalnızca yol açan boğalmalara karşı koruma amacıyla elektrostatik yük yavaş koruyucu giysi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrostatik Dağıtıcı Giysileri, minimum tutuşma enerjisinin 0.0016mJ'den küçük olmadığı Bölge 1-2, 20, 21 & 22 gibi patlayıcı ortamlarda giymesi amaçlanmıştır (Bakınız EN 60079-10-1 [7] ve EN 60079-10-2 [8]).
- (D) EN 1073-2: 2002 - Radyoaktif kirlenmeye karşı koruma -** Parçacıklı radyoaktif kirlenimlere maruz kalma riskine karşı koruma amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- (E) Kimyasal Koruyucu Giysi Kategorisi III**
- (F) EN ISO 14116: 2015 - 15 ve alevle karşı koruma**
 15 ve alev ve sıvı alev yayılımına karşı koruma amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- G ANSI/ISEA 101-2014** Amerikan Standartlarına Göre Test Edildi

6. EN ISO 13688'e uygun beden ölçüleri piktogramları: 2013 Koruyucu Giysi - Genel Gereksinimler
7. Piktogram: Kullanmadan önce bu talimatın okuyun
8. Dikkat Sembolleri: Yıkamayı, Ağartmayı, Kurutmayı, Ütileyemeyi, Kuru Temizlemeyi
- 8A. Yalnızca bu, alev alev veya kıvılcıkların yakınında durmasını izin vermem
9. Malzeme Bilgisi
10. Model Tanımlama
- NOT:** Üretim yılı, her karton veya kutuda ambalaj etiketinde belirtilmiştir.

EN 14325'E GÖRE SINIFLANDIRMA: AYRI TABLOYA BAKINIZ

TÜM TAKIMDA TEST EDİLDİ	STANDART	GEREKİLİLİK	ST80	ST85
Sıvı nüfuzuna karşı direnç, Püskürtme testi tip 6	EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034		Bazanlı	
Aerosol nüfuzuna karşı direnç, Kırtıye sızdırtı tip 5	EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982	Limm. 82/90 ≤ 30% Ls. 8/10 ≤ 15%	Bazanlı	
Nominal koruma faktörü	EN ISO 13982-2 – EN 1073-2		Sınıf 1	
Pratik performans testleri	EN 1073-2		Bazanlı	
Dikisler: Mukavemet	EN ISO 13935-2	>75N < 125N	Sınıf 3	Sınıf 3
KUMAŞA TEST EDİLDİ				
Sıvı nüfuzuna karşı direnç	EN ISO 6530	Sınıf 3: < 1% Sınıf 2: < 5% Sınıf 1: < 10%	H2SO4 30%: Sınıf 2 NaOH 10%: Sınıf 3 o-xylene: NC Butan-1-ol: NC	Sınıf 2 Sınıf 3 NC NC
Sıvı iticiliği	EN ISO 6530	Sınıf 3: > 95% Sınıf 2: > 90% Sınıf 1: > 80%	H2SO4 30%: Sınıf 3 NaOH 10%: Sınıf 3 o-xylene: NC Butan-1-ol: NC	Sınıf 3 Sınıf 3 NC NC
Aşınma Direnci	EN 530	>500 < 1000cycles	NC	Sınıf 3
Trapezoid yırtılma direnci	EN ISO 9073-4	>40N < 60N	NC	Sınıf 3
Gerilme mukavemeti	EN ISO 13934-1	>60N < 100 N	NC	Sınıf 2
Delinme direnci	EN 863 - EN 1073-2	>5N < 10N	NC	Sınıf 1
Bükülüp çatılma direnci	EN 7854	> 100,000 cycles	NC	Sınıf 6
Kuvilim direnci	EN 13274-4 EN 1073-2		Bazanlı	Bazanlı
Elektrik yalıtıcı direnci / yük zayıflaması	EN 1149-1 / EN 1149-3		Bazanlı	Bazanlı
pH	ISO 3071		Bazanlı	Bazanlı

Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin